

PIAL | caixas de embutir

para alvenaria e gesso acartonado



6890 14

6890 15



6890 24

6890 25

Emb.	Ref.	Para alvenaria
24	6890 14	4" x 2"
12	6890 15	4" x 4"

Emb.	Ref.	Para gesso acartonado (Dry Wall)
24	6890 24	4" x 2"
12	6890 25	4" x 4"



Para gesso acartonado




Para alvenaria

- Projetadas com características técnicas exclusivas para oferecer uma alta qualidade na instalação.
- Maior espaço interno para acomodação dos fios.
- Feitas com material mais resistentes.
- Suporta qualquer tipo de tomadas, interruptores e demais funções.

caixas de embutir

para alvenaria e gesso acartonado

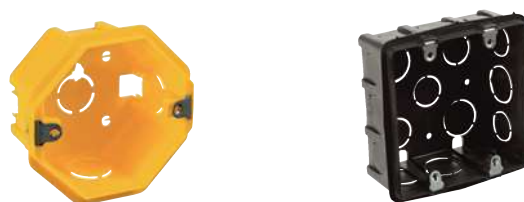

913108 - suporte metal 3"

913127 - suporte metal 4"x4"



913120 - suporte plástico 4"



913136 - suporte plástico 4"x2"



913177



913176

Emb.	Ref.	Para alvenaria
		Possuem entradas destacáveis de fácil remoção para encaixe de eletrodutos de 1/2" e 3/4" e um sistema exclusivo de encaixe por suportes em aço galvanizado. Grande proteção contra oxidação devido ao material termoplástico nas cores preta ou amarela.
		CIEP - suporte de metal
90	913126	4"x2"
75	913127	4"x4"
90	913128	octogonal 3"
60	913129	octogonal - fundo móvel 4"
30	913130	octogonal - fundo móvel duplo 4"
		CIPP - suporte de plástico
45	913116	4"x2"
21	913117	4"x4"
		Amarela
90	913136	4"x2"
75	913137	4"x4"

Emb.	Ref.	Para gesso acartonado (Dry Wall)
		As caixas de embutir para interruptores e tomadas Dry Wall são aplicadas em instalações comerciais, industriais e residenciais construídas em gesso acartonado, ideal para fixação de interruptores e tomadas de luz, rede telefônica, passagem de fios, etc. Em material termoplástico com alta resistência à ambientes corrosivos, na cor amarela (RAL 1023)
24	913176	4"x2"
12	913177	4"x4"

Ø conduíte
Ø20 (1/2")
Ø25 (3/4")

Obs.: os fixadores reguláveis já acompanham as caixas.

- Referências e código de barras individual (EAN13) gravado em cada produto.
- Ótima resistência mecânica.
- Bordas laterais em desnível.
- Várias opções para entrada de eletrodutos.